




# Les kits d'installation pour les portes coupe-feu coulissantes (2)

Produits conformes à la NF-S 61937 et à la EN 10294  
Téléchargez rapports d'essais et fiches sur [www.cemap.fr](http://www.cemap.fr)

Le partenaire de vos  
portes coupe-feu

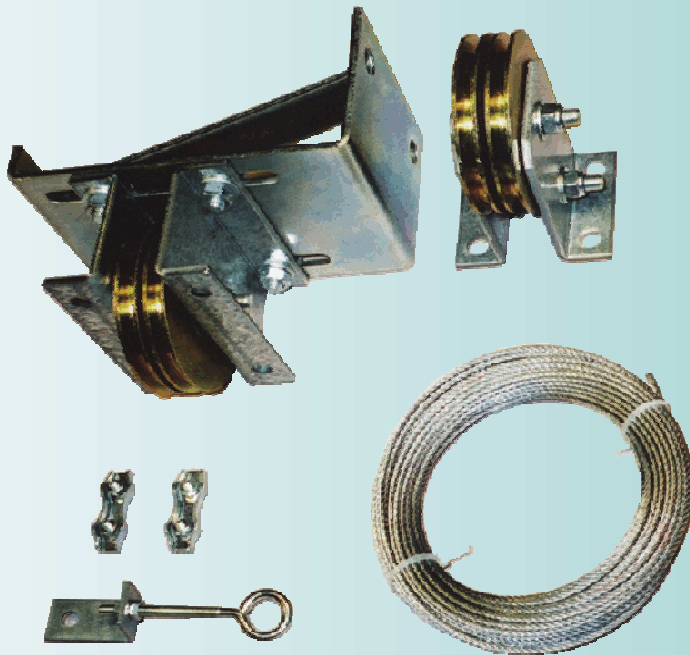

Réalisation de  
contreponds  
sur demande

## **CPKIT00 : Attelage direct du câble sur le contreponds**

- 1 support mural équipé d'une poulie sur roulement
- 2 serre câbles plats
- 1 ancrage sur contreponds
- 1 piton à œil sur équerre pour ancrage du câble sur la porte
- 1 câble galvanisé diamètre 2 longueur 10 mètres

## **CPKIT01 : Simple mouflage (2 brins)**

- 1 support mural équipé d'une poulie sur roulement
- 2 serre câbles plats
- 1 support poulie à monter sur le contreponds équipé d'une poulie sur roulement
- 1 piton à œil sur équerre pour ancrage du câble sur la porte
- 1 câble galvanisé diamètre 2 longueur 20 mètres

## **CPKIT02 : Double mouflage (4 brins)**

- 1 support mural équipé de 2 poulies sur roulement
- 2 serre câbles plats
- 1 support poulie à monter sur le contreponds équipé de 2 poulies sur roulement
- 1 piton à œil sur équerre pour ancrage du câble sur la porte
- 1 câble galvanisé diamètre 2 longueur 20 mètres

## **CPKIT03 : Triple mouflage (6 brins)**

- 1 support mural équipé de 3 poulies sur roulement
- 2 serre câbles plats
- 1 support poulie à monter sur le contreponds équipé de 3 poulies sur roulement
- 1 piton à œil sur équerre pour ancrage du câble sur la porte
- 1 câble galvanisé diamètre 2 longueur 20 mètres