


COFFRET DE COMMANDE POUR RIDEAU COUPE-FEU

Coffret de commande conforme à la NFS 61937-1 et 61937-4 avec rapport d'essai

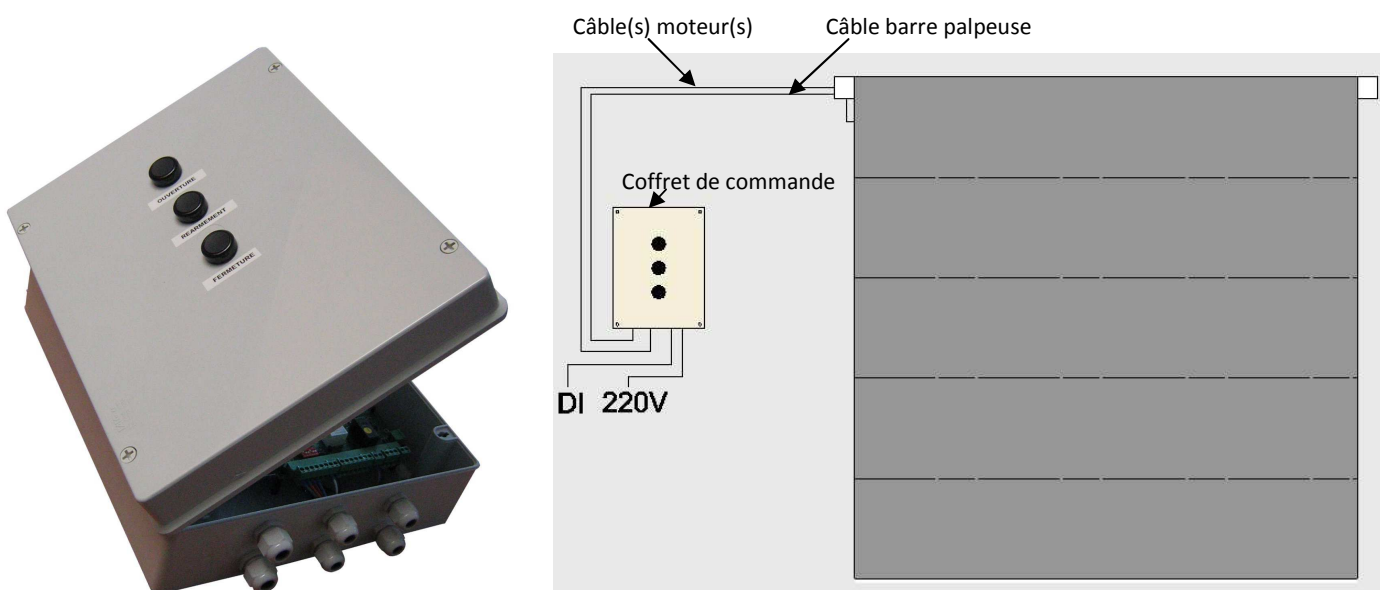

Caractéristiques de la motorisation

- Nombre de moteur : 1 ou 2
- Type de moteur piloté : Tubulaire ou extérieur
- Tension moteur : 24V, 220V ou 400V
- Puissance moteur : jusqu'à 4KVA

Caractéristiques de la détection incendie

- 24 ou 48V
- Emission ou Rupture
- Puissance inférieur à 1W

⇒ Possibilité de gestion des barres palpeuses de sécurité avec AES intégrée