
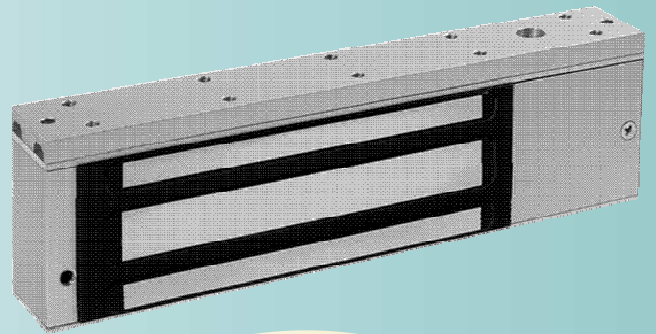


Les ventouses d'accès et d'issue de secours

Produits conformes à la NF-S 61937 et à la EN 10294
Téléchargez rapports d'essais et fiches sur www.cemap.fr

Le partenaire de vos portes coupe-feu

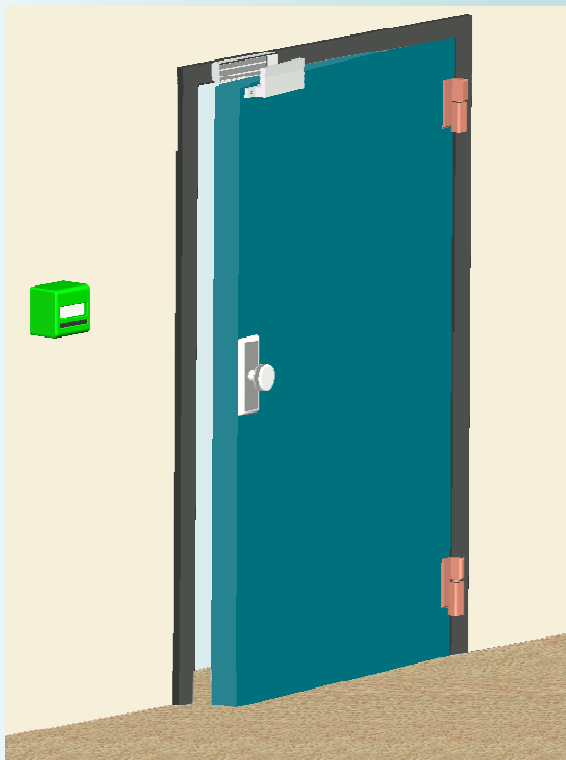

Ventouse 500 ou 300 DaN

Réf : VR500 ou VR300

En Rupture 12, 24, ou 48 V

Contact de position intégré

		<p>VRSUP : Support à visser</p>
		<p>VRSUPL : Support ventouse en L</p>
		<p>VRSUPZL : Support ventouse en Z et L renforcé</p>

Pour plus de complémentarité, se référer à la fiche « Les ventouses d'accès et d'issue de secours (bis)»